

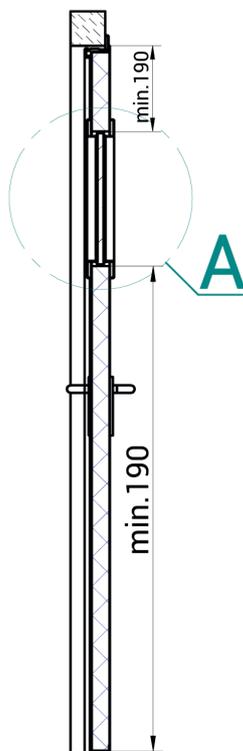
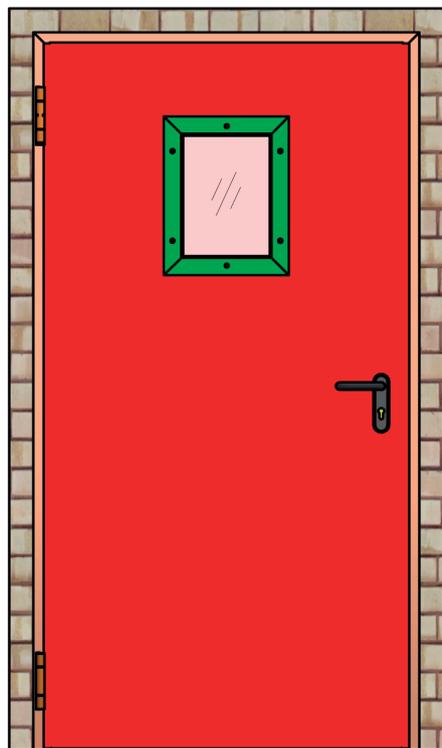



OCULUS RECTANGULAIRE PORTES PREMIUM NON COUPE-FEU, EI30, EI60

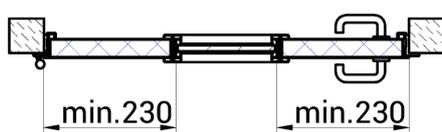

DETAIL A

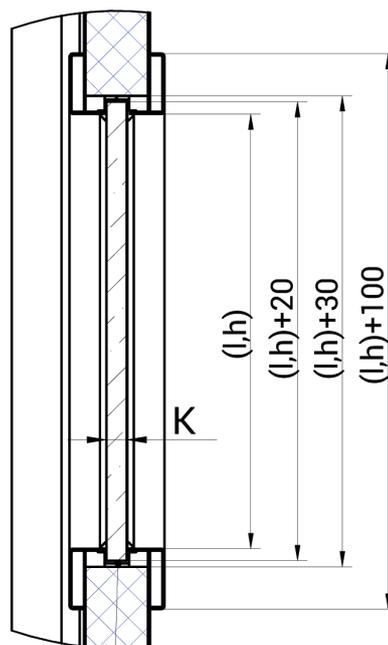

joint intumescent
(seulement portes coupe-feu)



Oculus rectangulaire

| simple vitrage | | |
|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| résistance au feu | type de vitrage | épaisseur [mm] |
| non coupe-feu | 44.2 Stadip | 9 |
| EI30 | Contraflam EI30 ou Metalind M-30-101 | 16 |
| EI60 | Contraflam EI60 ou Metalind M-60-101 | 25 |

| double vitrage | | |
|-------------------|--|----------------|
| résistance au feu | type de vitrage | épaisseur [mm] |
| non coupe-feu | 44.2/8mm Ar/44.2 | 26 |
| EI30 | 44.2/8mm Ar/Contraflam EI30 ou Metalind M-30-101 | 33 |
| EI60 | 44.2/8mm Ar/Contraflam EI60 ou Metalind M-60-101 | 42 |

clair du vitrage maximal 500 x 1000 mm (l x h)
 distance minimale des bords latéraux du vantail 230 mm
 distance minimale du haut du vantail 190 mm
 cadre du vitrage de la même couleur que la porte
 oculus indémontable côté paumelles (opposé aux paumelles sur demande)