

DESCRIPTIF TECHNIQUE

OCULUS NON COUPE-FEU

MODÈLE CLASSIC

OCULUS

Cet accessoire permet la visibilité de l'autre côté de la pièce; s'installe en lieu où il y a un passage fréquent de personnes et où la porte doit rester fermée pour des raisons de sécurité.

Finition pareclozes de la même couleur que la porte

TYPE D'OCULUS NON COUPE-FEU

- 2 types d'oculus : rectangulaire ou circulaire.
- Oculus rectangulaire / 2 dimensions différentes :
L. 300 mm x H. 400 mm
L. 400 mm x H. 600 mm
- Oculus circulaire / 1 seule dimension : Diam. 280 mm
- Simple vitrage feuilleté 33.1 / épaisseur 6 mm
- Oculus + Isolant : Passer en porte coupe-feu 30 (Simple vitrage CF 60 EP : 23 mm)
- Double vitrage impossible

CONDITION D'ENTRETIEN D'1 OCULUS:

- Les oculi EI sont considérés comme oculi pour intérieur, leurs expositions aux agents atmosphériques et aux rayons du soleil entraînent leur opacité.
- A laver à l'eau tiède avec un tissu à fibres douces et un produit compatible appliqué à l'aide d'un spray. Rincer complètement et sécher avec un tissu doux.
- Ne pas utiliser d'acides, de solutions alcalines, de substances chimiques, dissolvants ou ses vapeurs, d'objets abrasifs ou aiguisés. Ne jamais utiliser un tissu souillé pour le lavage des oculi.




Oculus circulaire

Oculus rectangulaire





OCULUS GAMME CLASSIC NON COUPE-FEU SIMPLE VITRAGE FEUILLETÉ 33.1 EP 6 MM

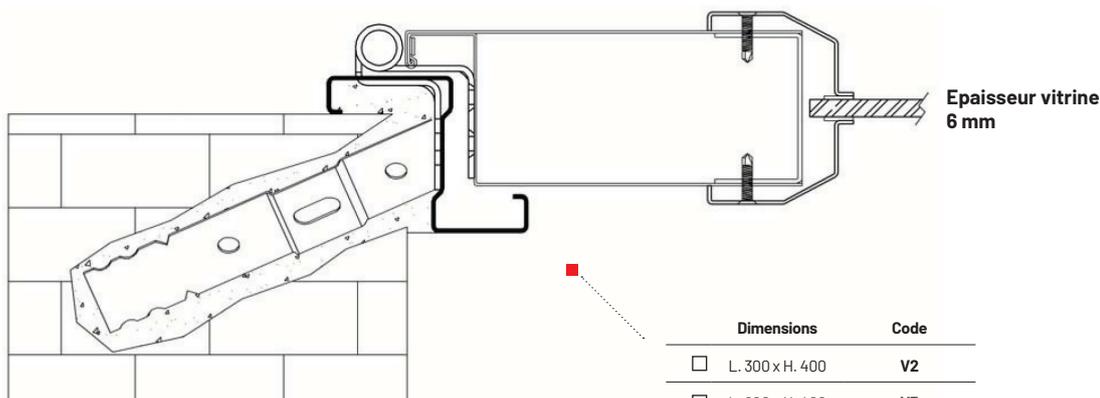

	Dimensions	Code
□	L. 300 x H. 400	V2
□	L. 600 x H. 400	V3
○	Diam. 280	V4


DESCRIPTIF TECHNIQUE

EMPLACEMENT DES OCULUS NON COUPE-FEU MODÈLE CLASSIC

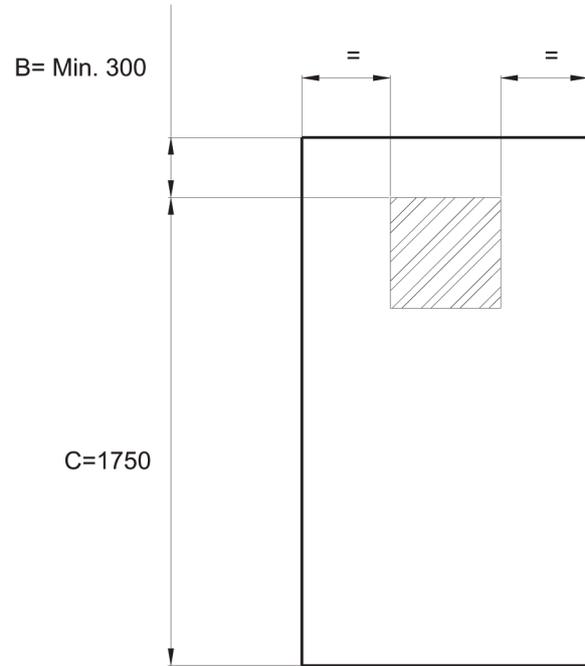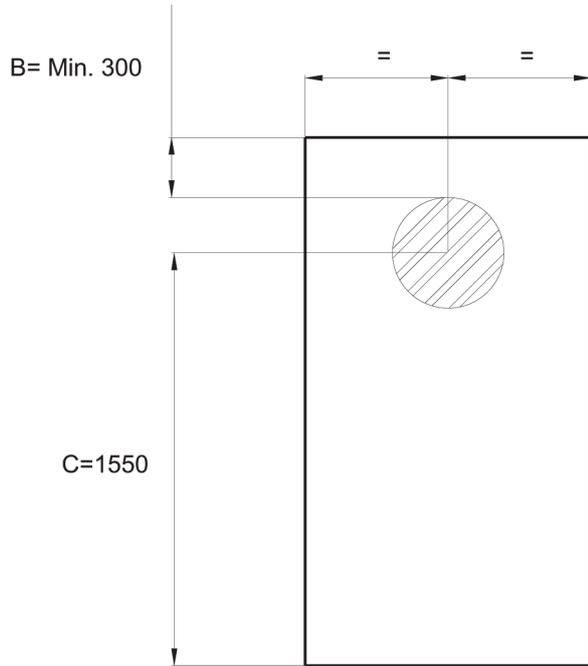

EMPLACEMENT VERTICAL

Un trou circulaire est réalisé avec son centre à la côte C chaque fois que la hauteur du vantail est supérieure à 2050. En cas de hauteur inférieure, la dimension B minimum indiquée sera respectée.



EMPLACEMENT HORIZONTAL

Centré latéralement, respectant toujours la dimension minimum A indiquée en page précédente.