

DESCRIPTIF TECHNIQUE


SELECTEUR DE FERMETURE CLASSIC BATI TUBULAIRE MODÈLE PLANO




DESCRIPTION

- Le selecteur PLANO est un selecteur mécanique pour portes coupe-feu à deux vantaux.
- Il se monte sous le dormant tubulaire et il est conçu indifféremment pour portes gauches ou droites.
- Il assure la bonne chronologie de fermeture des vantaux, il permet au vantail de service de se fermer systématiquement après le vantail secondaire.
- Encombrement produit : 20 mm d'épaisseur

DETAILS D'INSTALLATION ET D'AJUSTEMENT

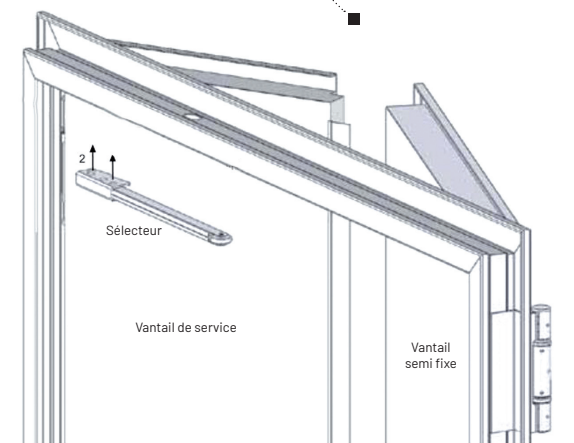

MONTAGE

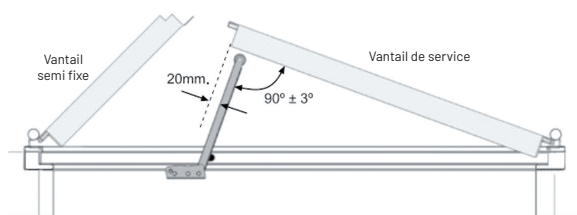


DETAILS D'INSTALLATION ET D'AJUSTEMENT

* L'installation de ce secteur réduit la hauteur de passage de 20 mm


NOTICE DE POSE

INSTALLATION DU SELECTEUR DE FERMETURE PLANO SUR PORTE MODÈLE «CLASSIC»


- Pour chaque modèle : orienter le selecteur sous le linteau du cadre de façon à ce que la tringle soit dirigée vers le vantail semi-fixe.

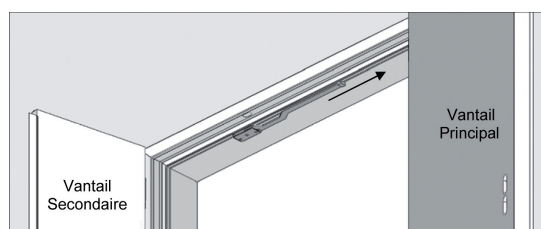

- La base du selecteur doit rester parallèle et à ras du bord de la face intérieure du cadre, tel que montré dans l'image, ne jamais la dépasser.

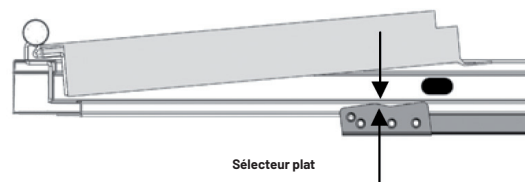

- Visser le selecteur dans la position souhaitée

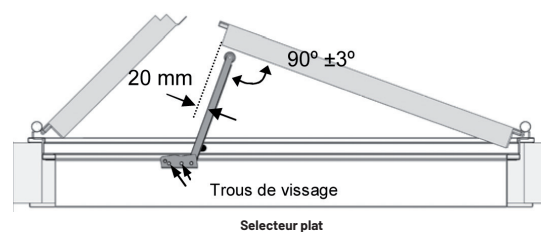

- Ajuster l'ouverture en tournant la visse vers l'intérieur de la base du selecteur, de façon à ce que la face extérieure de la barre reste à 20 mm du champs du vantail.

